




CM-002 蜂巢式接觸濾材

## 蜂巢式接觸濾材

本接觸濾材為波浪狀開放接觸型之蜂巢式構造體，因而具有卓越的強度，成凹凸狀的表面，與流體之接觸面積廣而長，並使流體呈亂流狀態，可達到接觸氧化之最高效率，是適用於所有有機廢水處理之劃時代產品。

### 優點：

- 》比表面積大，處理能力優越（ $45 \sim 105 \text{ m}^2/\text{m}^3$ ）。
- 》強度卓越、作業安全性佳。
- 》水阻小、空隙率大（ $99.0 \sim 99.3\%$ ）、接觸濾材不阻塞。
- 》具適度之生物膜附著性。
- 》浮游物的捕捉性高。
- 》機械性的強度夠、不變形、不彎曲、耐久性佳。
- 》費用低、效率高，具經濟效益。

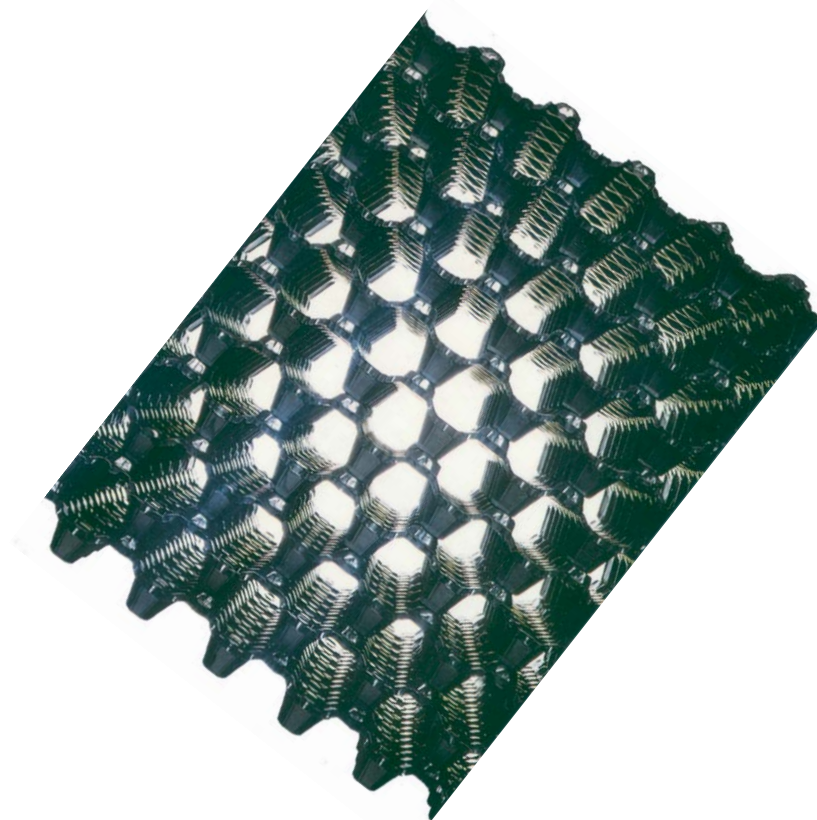

## 規格表

型號	間隙 (m / m)	表面積 ( $\text{m}^2/\text{m}^3$ )	空隙率 (%)	單片厚度 (m / m)	標準尺寸 (m / m)		
					寬	長	高
HCM-80	80	45	99.3	0.55	1000	500 ~	1000
CM-80	80	53	99.2	0.55	1000	500 ~	1000
CM-56	56	72	99.2	0.5	1000	500 ~	1000
CM-40	40	105	99.0	0.4 ~ 0.45	1000	500 ~	1000