



RS-007 砂濾機

砂濾機

利用桶中之不同濾料，做為粒子沉澱、凝聚阻留及附著之作用，以去除水中之微小粒子。原水自濾筒壓入經隔板均勻分佈，經濾料過濾後移除水中微小粒子。

優點：

- 》濾 材：石英砂、錳砂、矽砂、石榴石、麥飯石、沸石、鵝卵石、無煙煤離子交換樹脂等，可任意搭配選擇不受限制。
- 》功 能：具正洗、逆洗、排水過濾、過流、測試等六項功能。
- 》效率大：每小時，依大小，可處理約5 ~ 100噸水，欲大量處理時可以並聯無限擴充，亦可以依需求產量性縮小。

用 途：用於廢污水三級處理中，以去除水中微小懸浮固體。


適用範圍：

需長期、大量、有效處理各式用水，並考慮最經濟低廉之設備成本者，如：



- 1 環保用：降污減廢處理。
- 2 快速過濾：地下水/清洗用/製程用
- 3 循環過濾：游泳池、三溫暖、景觀池、各式冷凝冷卻循環過濾。



設備放置流程說明圖

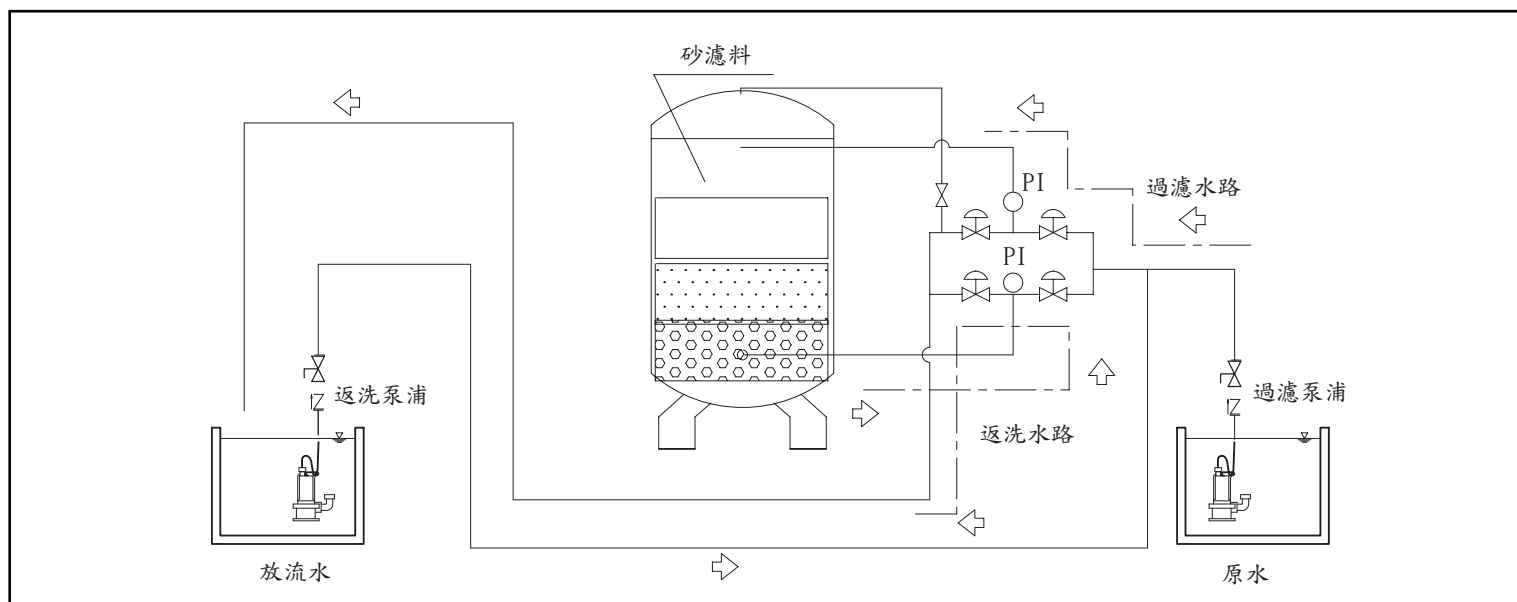

機台規格圖

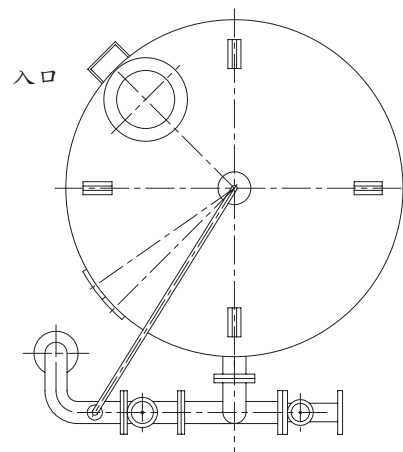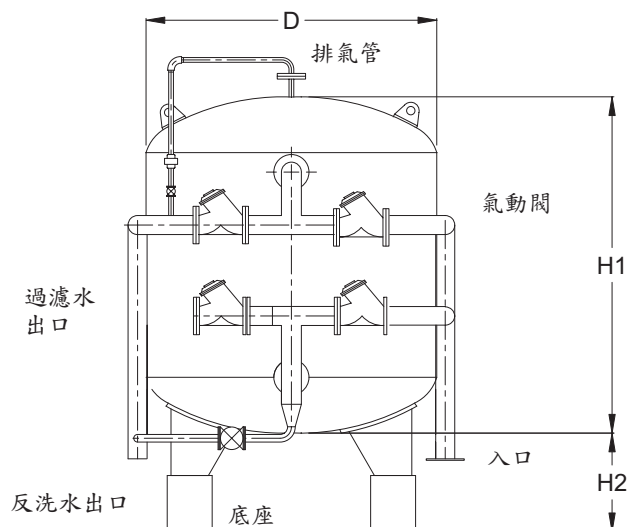

規格表

型號	桶徑 (mm)	高度** (mm)	厚度 (mm)	面管 (mm)	處理量* (CHM)
FT-500	500	1525	3.2	25	3 ~ 3.5
FT-600	600	1525	3.2	25	4.5 ~ 5
FT-700	700	1525	3.2	40	6 ~ 6.5
FT-800	800	1525	4.5	40	7.5 ~ 8.5
FT-900	900	1525	4.5	40	9.5 ~ 11
FT-1000	1000	1525	4.5	50	12 ~ 13.5
FT-1100	1100	1525	4.5	50	14.5 ~ 16.5
FT-1200	1200	1525	4.5	50	17 ~ 20
FT-1300	1300	1525	4.5	65	20 ~ 22.5
FT-1400	1400	1525	4.5	65	23 ~ 26.5
FT-1500	1500	1525	4.5	80	26.5 ~ 30
FT-1600	1600	1525	4.5	80	30 ~ 34.5
FT-1700	1700	1525	4.5	80	34 ~ 38.5
FT-1800	1800	1525	6.0	80	38 ~ 43.5
FT-1900	1900	1525	6.0	80	42.5 ~ 48
FT-2000	2000	1525	6.0	100	47 ~ 53.5
FT-2100	2100	1525	6.0	100	52 ~ 59
FT-2200	2200	1525	6.0	100	57 ~ 65
FT-2300	2300	1525	6.0	100	62.5 ~ 71
FT-2400	2400	1525	6.0	100	68 ~ 77
FT-2500	2500	1525	6.0	100	74 ~ 83.5
FT-2600	2600	1525	6.0	125	80 ~ 90.5
FT-2700	2700	1525	6.0	125	86 ~ 97.5
FT-2800	2800	1525	6.0	125	92.5 ~ 105
FT-2900	2900	1525	6.0	125	99 ~ 113

*濾速為 15 ~ 17 m³/m² hr

**高度以桶身直體部分計

砂
濾
機