



RS-008 袋式過濾機

袋式過濾機

過濾精密，操作簡單快速、濾袋經濟，更換方便。濾筒為過頂式設計，預防未過濾液側漏污染產品。濾袋式可更換為不鏽鋼濾芯，更可處理化學性、高溫或高壓的過濾流體。

材質：

- 》機體：碳鋼 SS400、不鏽鋼 SUS304、SUS316
- 》濾袋：多元酯、聚丙烯、尼龍
- 》濾網：不鏽鋼，精度： $2\mu \sim 270\mu$
- 》濾蕊：雙開口不鏽鋼，孔徑： $2\mu \sim 100\mu$

適用範圍：

- 》石化產品及化學製作過程廢水之過濾。如酸鹼、樹脂、塗料、油墨、乳膠、顏料等。
- 》水性洗劑、超音波清潔機器、切削油、潤滑油、電鍍液、汽車電著塗裝及核能廢水過濾。
- 》生化科技、植物萃取、發酵酒類、糖果飲料、食品油、活性炭、化妝品及醫藥製程過濾。
- 》前製程過濾 - 半導體業RO逆滲透、次微米及薄膜過濾、純水、飲用水、冷卻和冷凍系統。

特點：

- 》袋式過濾機提供了較低的作業高度，可減少技術操作人員發生工作意外，及碰觸到處理液體。
- 》上蓋以四個螺栓及旋鈕來開關，無須任何工具，操作簡易安全。



機台規格表


規格	口徑	A	B	C	D	E	F
#1	2"	24"	19 $\frac{1}{2}$ "	16 $\frac{1}{2}$ "	10 $\frac{1}{2}$ "	19"	8 $\frac{1}{2}$ "
#2	2"	37"	32 $\frac{1}{2}$ "	29 $\frac{1}{2}$ "	10 $\frac{1}{2}$ "	19"	8 $\frac{1}{2}$ "
#3	2"						
#4	1"	17 $\frac{3}{8}$ "	15"	13"	6 $\frac{1}{8}$ "	10 $\frac{1}{4}$ "	4"

機台規格

- 材質：SUS316L & SUS304
- 最大壓力：15 Kg/cm²
- 壓差 ΔP ：5Kg/cm²
- 最大溫度：-40℃ ~ 200℃
- 內網可選 SUS316L、SUS304、PP、耐龍

* 過濾流量：95 L/min ~ 2725 L/min

機台規格圖

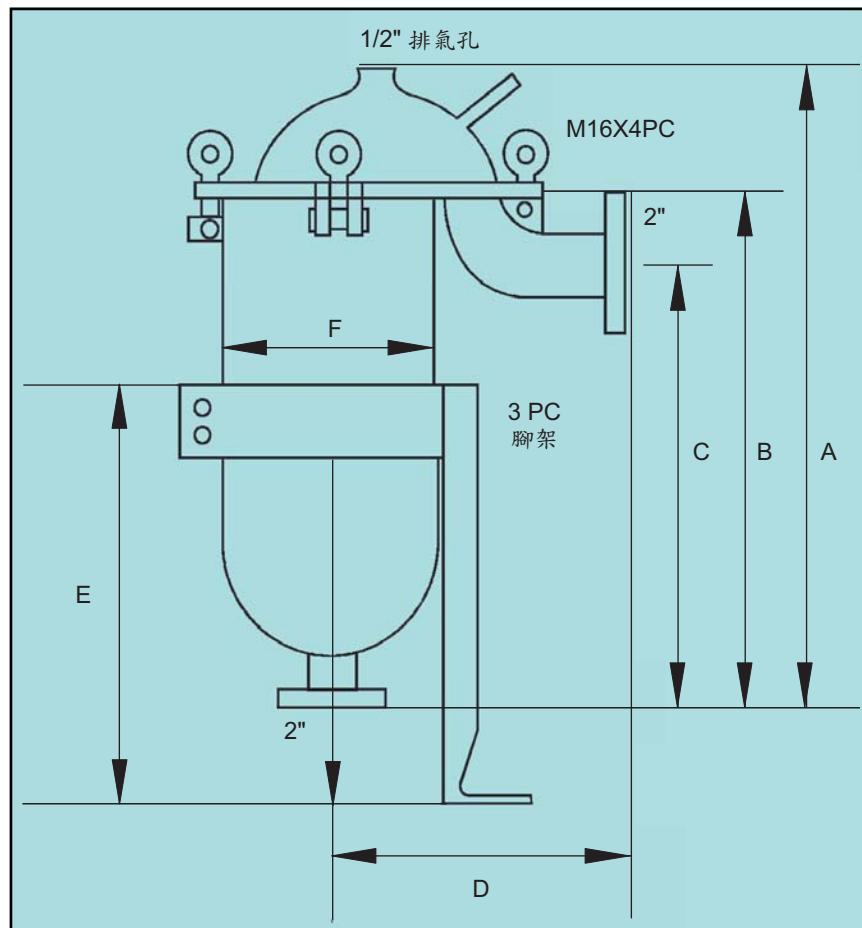

袋式過濾機

