



RS-002 鋼索式自動攔污機

用途：攔截並撈取固型物，減少水中固型物，保護抽水泵避免異物阻塞。

適用範圍：紙及紙漿業 飲用水工業  
食品工業 蔬菜工業  
染料業 生活污水


優點：

- 》機體為不鏽鋼 SUS 304 製成。
- 》可依據客戶之需求而設計。
- 》配備安全停止裝置以免過載或不正常狀況發生。
- 》渠道深度可達 5 公尺以上。

## 鋼索式自動攔污機

鋼索式攔污柵裡用鋼索帶動爪耙，配合軌道設計，撈取攔截在柵條前之大型固型物，以 90°之角度置於深渠道或抽水陰井中。

## 機台規格圖

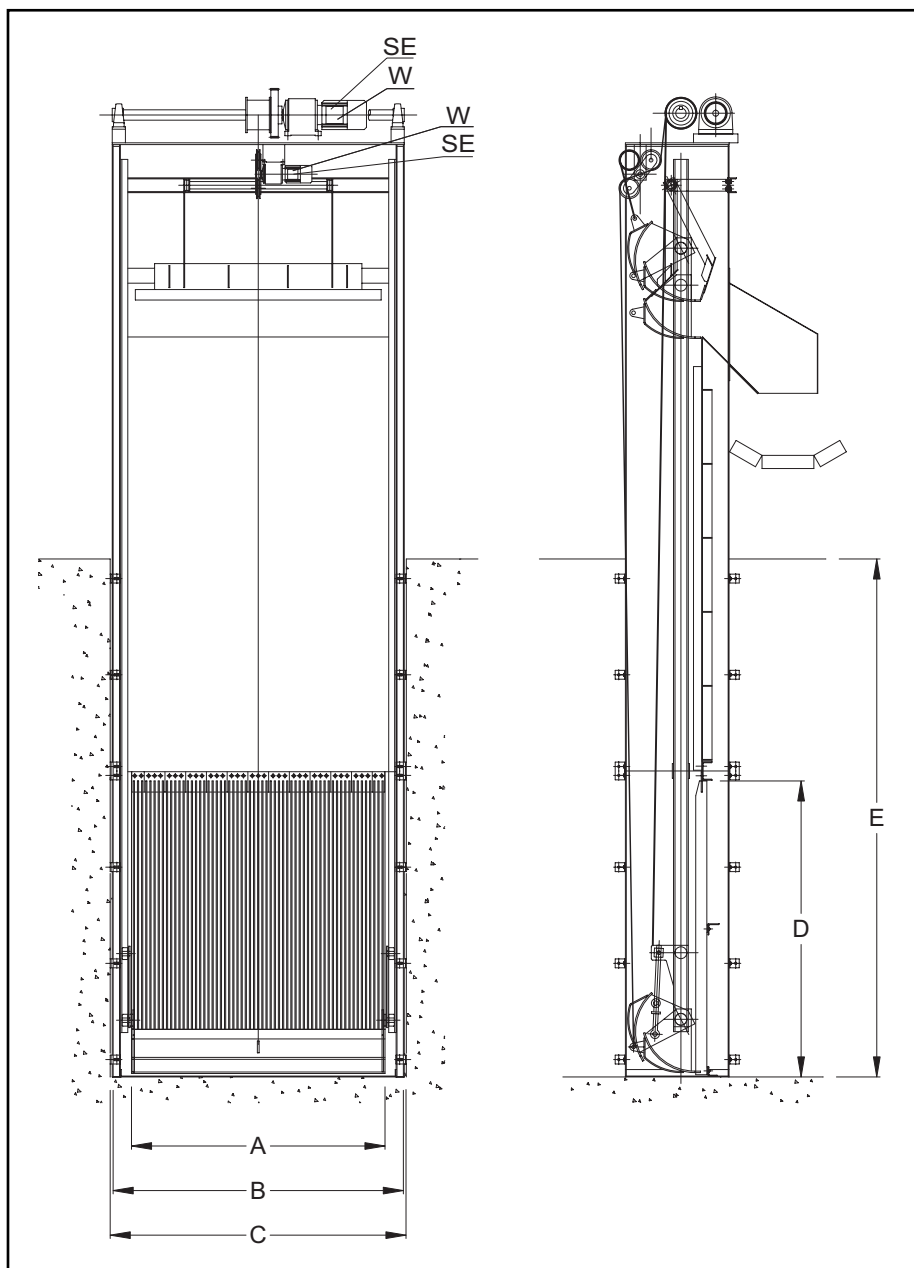

規格表

型號	尺寸(mm)					Power (KW)	處理能力(m <sup>3</sup> /hr)					
	網目寬	主體寬	渠道寬	網目高	水深		網目(mm)					
	A	B	C	D	E		10	12	20	25	35	50
YF 1000S YF1500S	350	450	500	800   1000	1000   1500	0.75	214	231	274	292	318	335
	550	650	700				335	361	430	456	490	516
	650	750	800				400	426	503	538	581	607
	800	950	1000				484	527	622	657	708	752
	1000	1150	1200				605	657	778	821	881	933
YF 2000S YF 2500S	350	450	500	1000	2000   2500	0.75	214	231	274	292	318	335
	550	650	700				335	361	430	456	490	516
	650	750	800				400	426	503	538	581	607
	800	950	1000				484	527	622	657	708	752
	1000	1150	1200				605	657	778	821	881	933
YF 3000S YF 3500S	350	450	500	1200	3000   3500	0.75	214	231	274	292	318	335
	550	650	700				335	361	430	456	490	516
	650	750	800				400	426	503	538	581	607
	800	950	1000				484	527	622	657	708	752
	1000	1150	1200				605	657	778	821	881	933
YF 4000S YF 4500S	350	450	500	1200	4000   4500	1.50	214	231	274	292	318	335
	550	650	700				335	361	430	456	490	516
	650	750	800				400	426	503	538	581	607
	800	950	1000				484	527	622	657	708	752
	1000	1150	1200				605	657	778	821	881	933
YF 5000S	350	450	500	1200	5000	1.50	214	231	274	292	318	335
	550	650	700				335	361	430	456	490	516
	650	750	800				400	426	503	538	581	607
	800	950	1000				484	527	622	657	708	752
	1000	1150	1200				605	657	778	821	881	933



鋼索式自動攔污機